

Potenti e versatili!

Pompe da giardino





Indice

Perchè scegliere una pompa GARDENA?	6
Garanzia di qualità	8
Uno sguardo ai diversi modelli	10

Pompe sommerse per svuotamento

Guida Pomp – Pompe sommerse per svuotamento	11
Pompe sommerse per acqua pulita	12
Pompe sommerse per acqua sporca	14
Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita	16
Panoramica prodotti – Pompe sommerse per svuotamento	18

Pompe per irrigazione

Guida Pomp – Pompe per irrigazione	21
Pompe a batteria	22
Pompe da giardino	26
Pompe per cisterna	30
Pompe sommerse a pressione	32
Pompe per pozzi	35
Panoramica prodotti – Pompe per irrigazione	36

Pompe per irrigazione e rifornimento idrico domestico

Guida Pomp – Pompe per irrigazione e rifornimento idrico domestico	43
Pompe automatiche per casa e giardino	44
smart Automatic Pump per casa e giardino	47
Autoclavi eco	48
Panoramica prodotti – Pompe per irrigazione e rifornimento idrico domestico	50

Accessori

53



Perchè scegliere una pompa GARDENA?

Principali caratteristiche delle nostre pompe



INNOVATIVE

- Più di 40 anni di esperienza nelle pompe da giardino
- Numerosi brevetti
- Dettagli intelligenti
- Affidabile ingegneria tedesca
- Prestazioni elevate e bassi consumi
- Rumore ridotto al minimo

**ENGINEERED
IN GERMANY** 

ALTA QUALITA'

- Qualità affidabile ed estensione della garanzia
- Materiali di alta qualità
- Processo di produzione controllato
- Sistema di sicurezza contro il funzionamento a secco
- Lunga durata grazie all'albero motore in acciaio inossidabile rivestito in ceramica e alle guarnizioni a doppio sistema di tenuta



BEN PROGETTATE

- Massima durata e tecnologia affidabile
- Pronte per l'installazione
- Compatibili con l'Original GARDENA System
- Accessori GARDENA System per una facile espansione
- Offerte in set per risparmiare




COMODE

- Facili da usare
- Funzioni sicure
- Lunga durata garantita
- Chiare informazioni tramite display LCD e smartphone
- Modelli di punta con connessione Bluetooth®
- Possono essere azionate anche con dispositivi smart

SOSTENIBILE

- Materiali di imballaggio ecologici
- Proteggono attivamente l'ambiente riutilizzando l'acqua piovana raccolta
- Risparmio di energia grazie alla funzione automatica: la pompa si attiva automaticamente solo quando serve l'acqua, per poi spegnersi automaticamente
- Il basso consumo energetico garantisce costi di energia elettrica contenuti ed emissioni di CO₂ ridotte

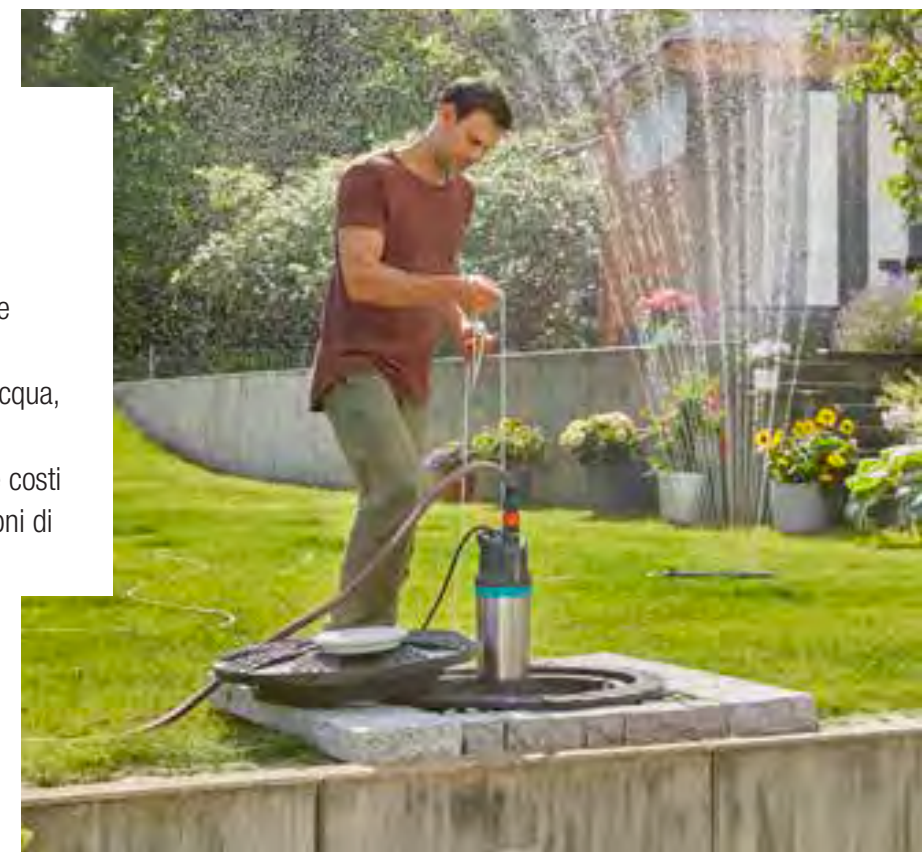

ASSISTENZA

- Fornitura di ricambi garantiti per almeno 7 anni
- Servizio di riparazione completo
- Garanzia ancora più lunga: ora con un'estensione fino a 5 anni



Garanzia di qualità

Con 5 anni di garanzia su tutte le pompe

GARDENA, il marchio leader in Europa di pompe di alta qualità per drenaggio, irrigazione o uso domestico, offre ottimi prodotti con prestazioni impressionanti ed eccellente efficienza. Queste pompe a risparmio energetico sono esattamente la scelta giusta per aiutarti in casa e in giardino. Pompe moderne ed eleganti, ti stupiranno per le loro prestazioni eccezionali.

GARDENA ha più di 40 anni di esperienza nell'ingegneria delle pompe. Così puoi essere sicuro dell'alta qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti.

E ora le pompe GARDENA sono ancora più affidabili con una garanzia gratuita di 5 anni!

*Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall'acquisto. Batterie e caricabatterie esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty



La pompa giusta per ogni utilizzo

Uno sguardo ai diversi modelli

GARDENA offre un'ampia gamma di pompe. Pompe di elevata potenza, facili da usare e affidabili per tre possibili impieghi: irrigazione del giardino, alimentazione dell'impianto idrico domestico e svuotamento. Dal modello base fino alla pompa smart premium, abbiamo il prodotto giusto per ogni esigenza. Per trovare la pompa adatta alle vostre esigenze consultate il seguente sommario.

SVUOTAMENTO



Svuotamento

Campi d'impiego

- Svuotare piscine, laghetti o scavi di fondazione pieni di acqua
- Prosciugare cantine allagate
- Pompate acqua dal locale lavanderia
- Trasferire acqua per es. da un laghetto in un serbatoio per acqua piovana

Guida all'acquisto pagina 11

IRRIGAZIONE



Irrigazione

Campi d'impiego

- Irrigare con l'acqua di pozzi, serbatoi e cisterne per acqua piovana
- Aumentare la pressione dell'acqua del rubinetto

Guida all'acquisto pagina 21

ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DOMESTICO



Alimentazione dell'impianto idrico domestico

Aree di applicazione

Impianto idrico domestico (es. sciacquone e lavatrice)
Irrigazione del giardino da fonti d'acqua alternative

Guida all'acquisto pagina 43

PANORAMICA

Con la nostra guida pompe, puoi facilmente trovare la pompa giusta anche online su www.gardena.com



Applicazione

SVUOTAMENTO


Che tipo di acqua devi pompare

Acqua pulita
leggermente sporca

Acqua pulita e
acqua sporca


Acqua sporca

Pompe sommerse per acqua pulita
Residuo d'acqua minimo e basso livello di avviamento.




Vedi pagina 12

Pompe 2in1
Un unico dispositivo per prosciugare e per aspirare particelle grosse.



Vedi pagina 16

Pompe sommerse per acqua sporca
Una pompa robusta per impurità fino a 38 mm.



Vedi pagina 14

SVUOTAMENTO

GARDENA Pompe sommerse per acqua pulita

Per un drenaggio completo

Che sia in cantina o nel tuo giardino, a volte l'acqua arriva dove non vuoi, allora è il momento giusto per utilizzare le pompe sommerse GARDENA. Le pompe per acqua chiara sono l'ideale in questi casi e in molte altre situazioni. Le potenti ed efficienti pompe sommerse per acqua pulita possono essere utilizzate ovunque sia necessario per pompare acqua pulita o leggermente sporca. Le pompe sommerse sono anche molto versatili grazie alla filettatura G1". Particolarmente utili in lavanderia, per le cisterne d'acqua, in piscina o per il drenaggio dal sottosuolo, queste eleganti pompe con elementi in acciaio inossidabile ti stupiranno per le loro prestazioni, l'eccezionale efficienza e la massima versatilità. Un ulteriore elemento innovativo è il sistema LED Aquasensor, che può mantenere in modo intelligente il livello dell'acqua richiesto. L'acqua può essere misurata senza contatto diretto con il sensore e visualizzata tramite pratici LED sul corpo della pompa, la soluzione ideale per i più esigenti.




Pompa sommersa 11000 Aquasensor

Per svuotamento e per pompare acqua pulita o leggermente sporca

COMODA

Comoda maniglia con fissaggio della fune e funzione di avvolgimento del cavo



HAI BISOGNO DI PRECISIONE?

Scegli tra un interruttore flottante regolabile con funzione di blocco o l'innovativo LED Aquasensor.



ALBERO IN CERAMICA

Con tripla tenuta e camera d'olio, per una grande durata della pompa

FACILE DA USARE

Il sistema di aggancio rapido permette di collegare e sganciare anche tubi di grande diametro in un batter d'occhio



PROSCIUGARE

Risultato quasi asciutto, con un residuo d'acqua di solo 1 mm

PERFETTA PROTEZIONE

I modelli Aquasensor possono funzionare in luoghi stretti e avviano la pompa automaticamente a partire da 5 mm

PASSAGGIO BOOST

I piedini regolabili possono sollevare la pompa e aumentare la zona di aspirazione, elevandone le prestazioni quando non è necessaria un'aspirazione piatta

Caratteristiche specifiche



Nuovo sistema Aquasensor con display a LED

Avvio automatico a partire da un livello dell'acqua di 5 mm e funzionamento in posti stretti. Facile regolazione dei punti di avvio e arresto tramite touch control. Dura fino a 5 volte di più rispetto alla tecnologia precedente. Include indicatore di pulizia, protezione contro il funzionamento a secco, funzionamento in continuo e funzione timer.

SVUOTAMENTO



Funzione Flow Boost

Con i piedini di sollevamento facili da regolare, la pompa può raggiungere le sue massime prestazioni e con un semplice clic può raggiungere un risultato asciutto di 1 mm.

Panoramica prodotti
vedi pagina

18

Brevettato/In attesa di brevetto

13

GARDENA

Pompe sommerse per acqua sporca

Per il pompaggio di particelle di sporco grossolane e fini

In caso di allagamento o quando il tuo laghetto da giardino deve essere svuotato, è il momento di utilizzare una pompa per acqua sporca GARDENA. Queste pompe dal design ricercato offrono prestazioni elevate a basso consumo energetico. Queste pompe robuste sono dotate di un albero temprato a doppia sigillatura per proteggere il motore dalle infiltrazioni d'acqua. Durante il funzionamento le pompe GARDENA rimangono sempre stabili e sicure grazie alla loro struttura di alta qualità e al design intelligente. Non da meno sono le opzioni di connessione smart. Queste pompe sono il compagno ideale per i proprietari di giardini con un laghetto o che vivono in una zona soggetta ad allagamenti o, più in generale, hanno la necessità di drenare acqua sporca.




Pompe sommerse per acqua sporca 25000

Fuori l'acqua da laghetti, cantine e dagli scavi di fondazione

COMODA

Comoda maniglia con fissaggio della fune e funzione di avvolgimento del cavo



HAI BISOGNO DI PRECISIONE?

Scegli tra un interruttore flottante regolabile con funzione di blocco o l'innovativo LED Aquasensor



ALBERO IN CERAMICA

Con tripla tenuta e camera d'olio, per una grande durata della pompa

FACILE DA USARE

Il sistema di aggancio rapido permette di collegare e sganciare anche tubi di grande diametro in un batter d'occhio



PER ACQUA MOLTO SPORCA

Può aspirare particelle fino a 38 mm

Caratteristiche specifiche



Nuovo collegamento del tubo

- Comodo aggancio del tubo con un semplice "clic"
- Installazione e conservazione veloci
- Grandi diametri per una maggiore efficienza



Sistema di tenuta a lunga durata (tutti i modelli in acciaio inossidabile)

- Albero rivestito in ceramica per la massima durata meccanica
- Il triplo sistema di tenuta con camera a olio preserva il motore da perdite o infiltrazioni d'acqua per molti anni

Panoramica prodotti
vedi pagina

19

Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita GARDENA

Le pompe per lo sporco grossolano e fine.

Sia che tu voglia svuotare e pulire il tuo laghetto da giardino, o uno scavo pieno di acqua piovana, oppure pulire il seminterrato dopo un allagamento o a seguito dello scoppio di un tubo: con queste innovative pompe combinate GARDENA puoi pompare e trasferire facilmente sia acqua pulita che sporca. È incredibilmente semplice passare da una modalità all'altra, non avrai assolutamente problemi, senza sporcarti le mani o inzupparti accidentalmente le scarpe.




Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita

Aspirazione piatta e di acqua sporca combinate in una pompa

2IN1

- Comodo meccanismo di spostamento tra la modalità acqua pulita per un'aspirazione piatta e acqua sporca
- Funziona in entrambe le direzioni senza toccare i piedi della pompa
- Niente mani sporche o scarpe bagnate



ALBERO IN CERAMICA

Con tripla tenuta e camera d'olio, per una grande durata della pompa



FACILE DA USARE

Il sistema di aggancio rapido permette di collegare e sganciare anche tubi di grande diametro in un batter d'occhio diameters in a blink of an eye



HAI BISOGNO DI PRECISIONE?

Scegli tra un interruttore flottante regolabile con funzione di blocco o l'innovativo LED Aquasensor



PER ACQUA MOLTO SPORCA

Può aspirare particelle fino a 38 mm

PROSCIUGARE

Risultato quasi asciutto, con un residuo d'acqua di solo 1 mm

Caratteristiche specifiche



2in1

Questa pompa multiuso può essere utilizzata per acqua sporca (con impurità fino a 35 mm) o per spirazione piatta (1 mm) in modalità acqua pulita.



Meccanismo intuitivo

- Funziona in entrambe le direzioni senza toccare i piedi della pompa
- Niente mani sporche o scarpe bagnate


Panoramica prodotti
vedi pagina

20

Pompe sommerse per acqua pulita

ENGINEERED IN GERMANY	CE				
Descrizione		Pompe sommerse per acqua pulita 9000	Pompe sommerse per acqua pulita 11000	Pompe sommerse per acqua pulita 11000 Aquasensor	Pompe sommerse per acqua pulita 17000 Aquasensor
LED AquaSensor	–	–	–	•	•
Passaggio Boost	–	–	–	•	•
Albero rivestito in ceramica	–	–	•	•	•
Connessione facilitata del tubo	•	•	•	•	•
Aspirazione massima fino a	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Potenza nominale	300 W	450 W	450 W	750 W	750 W
Mandata max.	9.000 l/h	11.000 l/h	11.000 l/h	17.000 l/h	17.000 l/h
Prevalenza/pressione max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Digital Aquasensor	Digital Aquasensor	Digital Aquasensor
Diametro impurità max.	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso ca.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Attacco	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Art. n.	9030	9032	9034	9036	9036


Prestazioni

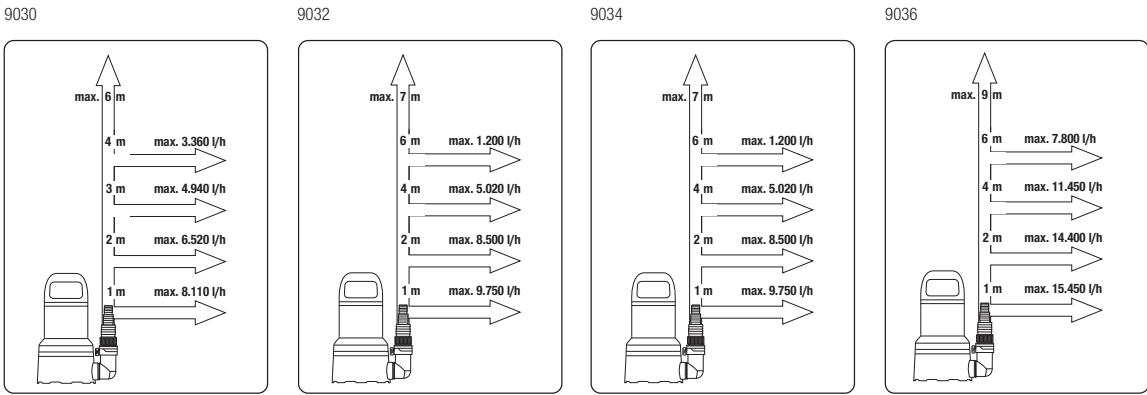

Pompe sommerse per acqua sporca

ENGINEERED IN GERMANY	CE				
Descrizione		Pompe sommerse per acqua sporca 9000	Pompe sommerse per acqua sporca 16000	Pompe sommerse per acqua sporca 20000 Aquasensor	Pompe sommerse per acqua sporca 25000
LED AquaSensor	–	–	–	•	–
Diametro impurita max.	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Albero rivestito in ceramica	–	•	•	•	•
Connessione facilitata del tubo	•	•	•	•	•
Potenza nominale	300 W	450 W	750 W	750 W	1,100 W
Mandata max.	9.000 l/h	16.000 l/h	20.000 l/h	20.000 l/h	25.000 l/h
Prevalenza/pressione max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Digital Aquasensor	Interruttore flottante
Peso ca.	4,2 kg	4,7 kg	6,2 kg	6,2 kg	7,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	243 x 183 x 317 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Attacco	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Art. n.	9040	9042	9044	9044	9046



Prestazioni

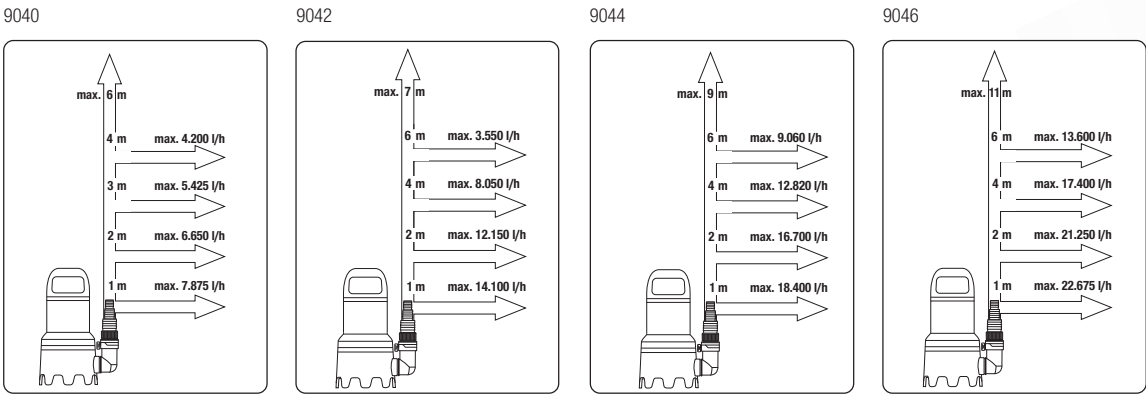

Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita

ENGINEERED IN GERMANY					
Article designation	Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 15000			Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita 19500 Aquasensor	
Meccanismo intuitivo	•			•	
LED AquaSensor	—			•	
Albero rivestito in ceramica	•			•	
Connessione facilitata del tubo	•			•	
Utilizzo	Per svuotare e pompare acqua pulita e sporca				
Potenza	550 W			860 W	
Mandata max.	15.000 l/h			19.500 l/h	
Prevalenza/pressione max.	7 m / 0,7 bar			10 m / 1,0 bar	
Funzionamento automatico	Interruttore flottante			Digital Aquasensor	
Aspirazione massima fino a	1 mm			1 mm	
Diametro impurità max.	35 mm			35 mm	
Peso ca.	6,7 kg			7,0 kg	
Dimensioni (L x P x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm			272 x 197 x 388/425 mm	
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")			47,9 mm (G1 ½")	
Attacco	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 1½"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")			32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	
Art. n.	9048			9049	

Prestazioni

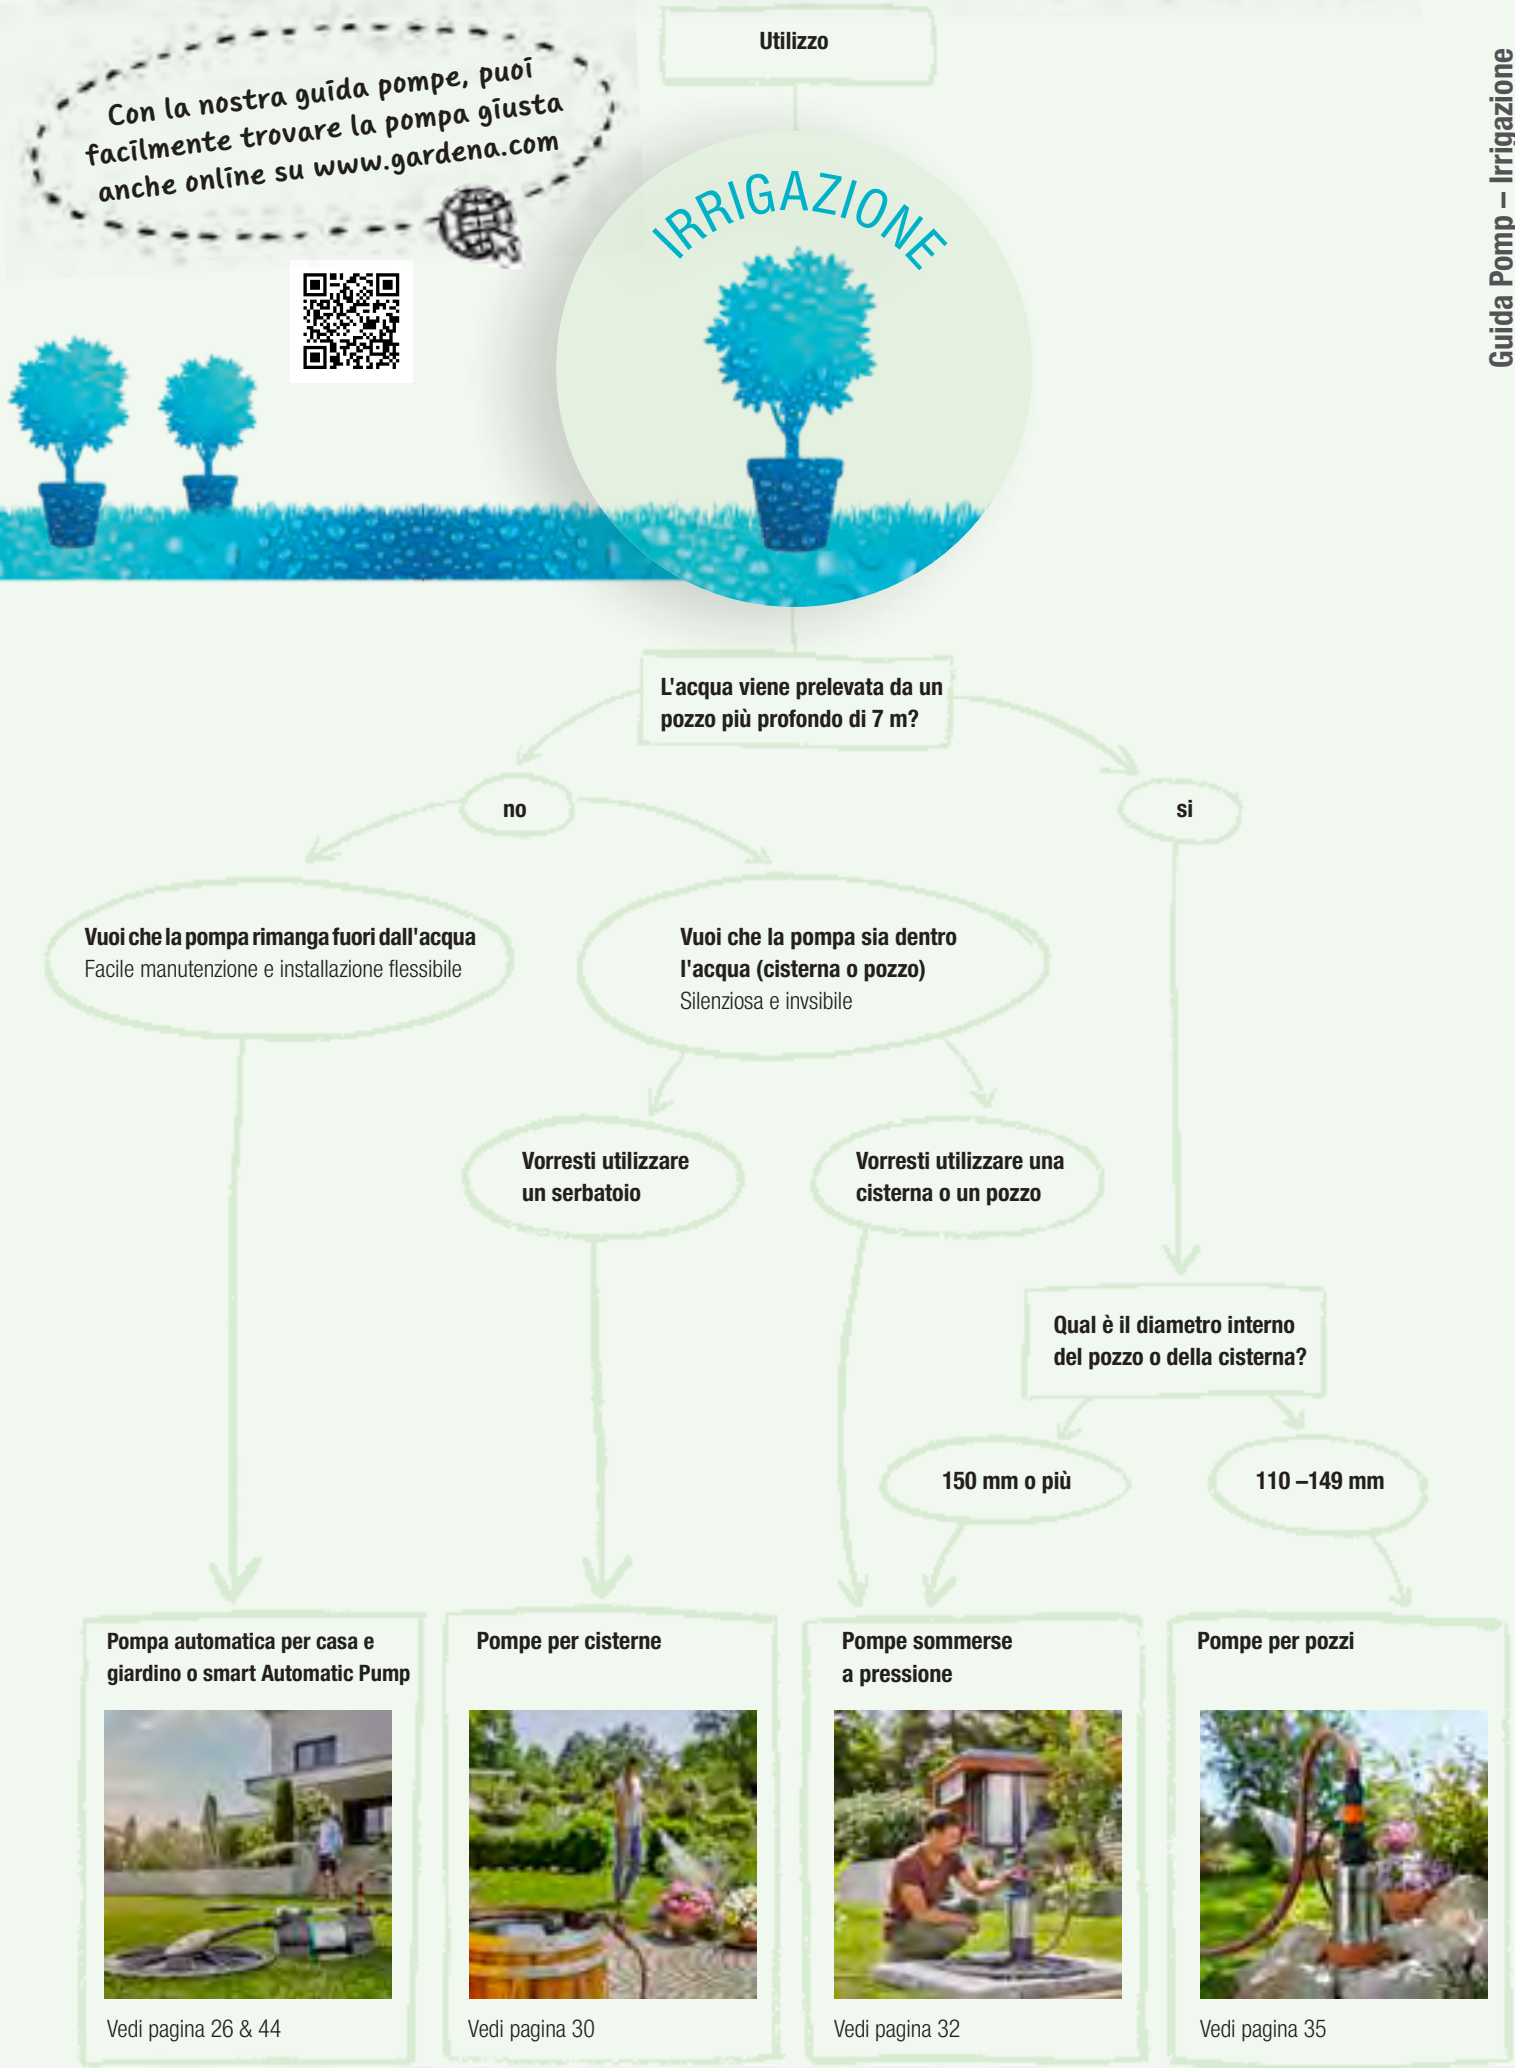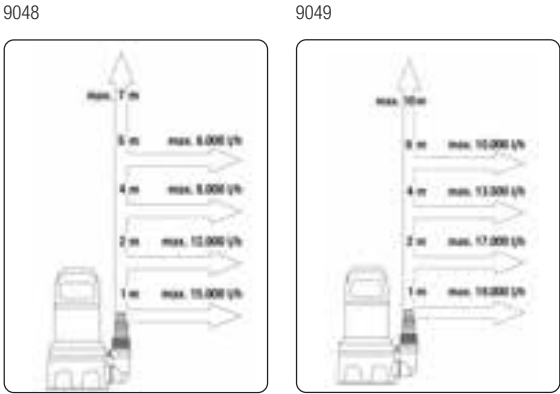

GARDENA Pompe a batteria

Per rifornire acqua in modo libero e indipendente

Lascia scorrere l'acqua! Con le pompe GARDENA, è facile. Non hai più bisogno di un alimentatore, con il potente sistema a batteria **POWER FOR ALL** da 18 V, puoi trasportare facilmente l'acqua da un punto all'altro o innaffiare il tuo giardino. Questo ti offre libertà e potenza, anche dove non c'è corrente nelle vicinanze, come in un gazebo, in un giardino grande senza una presa di corrente o quando sei all'aperto. Non solo per le pompe, la batteria **POWER FOR ALL** 18V alimenta anche tutti gli altri prodotti del sistema a batteria **POWER FOR ALL**.



Sistema a batteria 18V POWER FOR ALL

POWER FOR ALL ALLIANCE è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori leader in tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino.



Una batteria per
100+ utensili

Scopri tutti i marchi
dell'alleanza su
powerforall-alliance.com



Ecco come iniziare con il sistema a batteria GARDENA 18V POWER FOR ALL



1. Acquista un set

Il modo più semplice per iniziare è acquistare un set base contenente un prodotto, la batteria e il caricabatterie.



2. Espandi il tuo sistema

Se hai già un set pronto all'uso o una batteria **POWER FOR ALL** e un caricabatterie a casa, puoi espandere il tuo sistema con qualsiasi dispositivo di cui hai bisogno. Non sono necessari caricabatterie o batterie aggiuntivi.

Pompa per cisterna 2000/2 18V P4A

Potente pompa a batteria, ideale per il recupero dell'acqua piovana

Per innaffiare il tuo giardino in modo efficiente, sfruttando la raccolta dell'acqua piovana. È ancora più facile se colleghi le tue lance a spruzzo, o i piccoli irrigatori GARDENA.



VALVOLA DI CONTROLLO

Per regolare il flusso d'acqua, utile quando vuoi irrigare le piante delicate. Evita anche il gocciolamento a fine utilizzo



ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

Per un comodo utilizzo ed impedire che il tubo di mandata si schiacci




ASPIRAZIONE FINO A 5 MM

Rimuovendo il piede



PICCOLA POMPA, GRANDE POTENZA

2.000 l/h e 2,0 bar. Adatta anche per alimentare piccoli irrigatori



GANCIO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Per appendere la batteria per esempio alla cisterna




SISTEMA DI FILTRAGGIO



Coperchio di protezione trasparente

La pompa e l'unità batteria possono essere lasciate all'esterno, il coperchio proteggerà la batteria dalla pioggia.



Sistema di filtraggio

Un filtro fine è integrato nel sistema di aspirazione. Rimovibile, facile da pulire.



Funzione timer

Che tu stia alimentando un irrigatore o svuotando una vasca, con la nuova funzione timer, la pompa si fermerà in modo affidabile dopo 5, 10 o 15 minuti a scelta.

Panoramica prodotti
vedi pagina

38

GARDENA

Pompe da giardino

Potenti e silenziose

Le nuove pompe da giardino GARDENA sono l'ideale per risparmiare energia senza rinunciare alle prestazioni. Sviluppati in Germania, i nuovi prodotti offrono la massima efficienza e il minimo rumore: funzionamento estremamente silenzioso fino a 45 dB di pressione sonora a 5 m di distanza. Non disturberà né te né i tuoi vicini.


Innovazione dalle pompe GARDENA con connessione Bluetooth®. I modelli di punta possono essere azionati sia manualmente che fino a 10 metri di distanza con l'app GARDENA Bluetooth®. Le pompe sono di lunga durata e consumano poca elettricità. Utilizzando una riserva d'acqua come un pozzo o una isterna per acqua piovana, risparmiate anche preziosa acqua fresca. Questo fa bene sia al portafoglio che all'ambiente. Le pompe GARDENA possono lavorare all'esterno e possono essere lasciate all'aperto per tutta la stagione.



NOVITA'

Caratteristiche principali delle nuove pompe da giardino

Pressione sonora a distanza della pompa

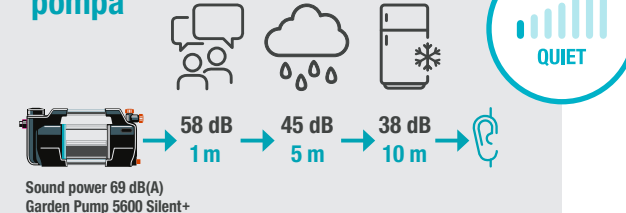


Goditi il silenzio!

Grazie alla tecnologia multistadio con raffreddamento ad acqua nei modelli di punta, le nuove pompe si sentono appena. Con questa tecnologia non è necessaria alcuna ventola di raffreddamento, poiché il calore generato viene dissipato attraverso l'acqua. Ciò garantisce la massima efficienza e il minimo rumore.




Prestazioni eccellenti a basso costo energetico

Le nuove pompe da giardino, sviluppate in Germania, sono estremamente potenti con un basso consumo energetico. La pompa raggiunge una portata estremamente elevata con costi operativi moderati.

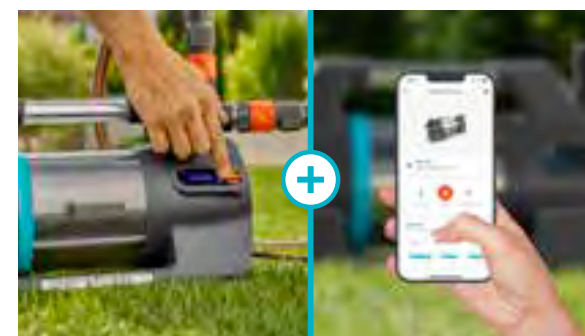

Connettività Bluetooth®

E' possibile impostare tutte le funzioni tramite lo schermo LCD illuminato sulla pompa e avviarla o arrestarla. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth®, la pompa può essere controllata nel tuo dispositivo smart fino a 10 metri di distanza. È inoltre possibile definire programmi di irrigazione, impostare un timer o essere avvisati quando occorre pulire il filtro.



Resistente alle intemperie

Le pompe da giardino GARDENA possono rimanere all'aperto per l'intera stagione in giardino, anche se piove continuamente o in caso di tempo umido e nebbioso. Ciò consente di utilizzare la pompa in modo efficiente, ad esempio in un pozzo da giardino.

I vantaggi dell'app GARDENA Bluetooth®



Connessione Bluetooth®

Prendi semplicemente il tuo smartphone, apri l'app GARDENA Bluetooth® e sei pronto per partire senza problemi.



EasyApp Control

Basta collegare, controllare e configurare la pompa da una distanza massima di 10 m.




EasyConfig

Configura il tuo prodotto Bluetooth® GARDENA passo dopo passo.




Auto Schedule

L'assistente alla programmazione aiuta a mantenere le tue piante sempre perfettamente irrigate.



Sensore di umidità del suolo


Collega il sensore di umidità GARDENA e i tuoi programmi di irrigazione saranno adattati all'umidità del suolo misurata.



Pompa da giardino 6300 SilentComfort

Per un'irrigazione silenziosa e comoda

NOVITA'

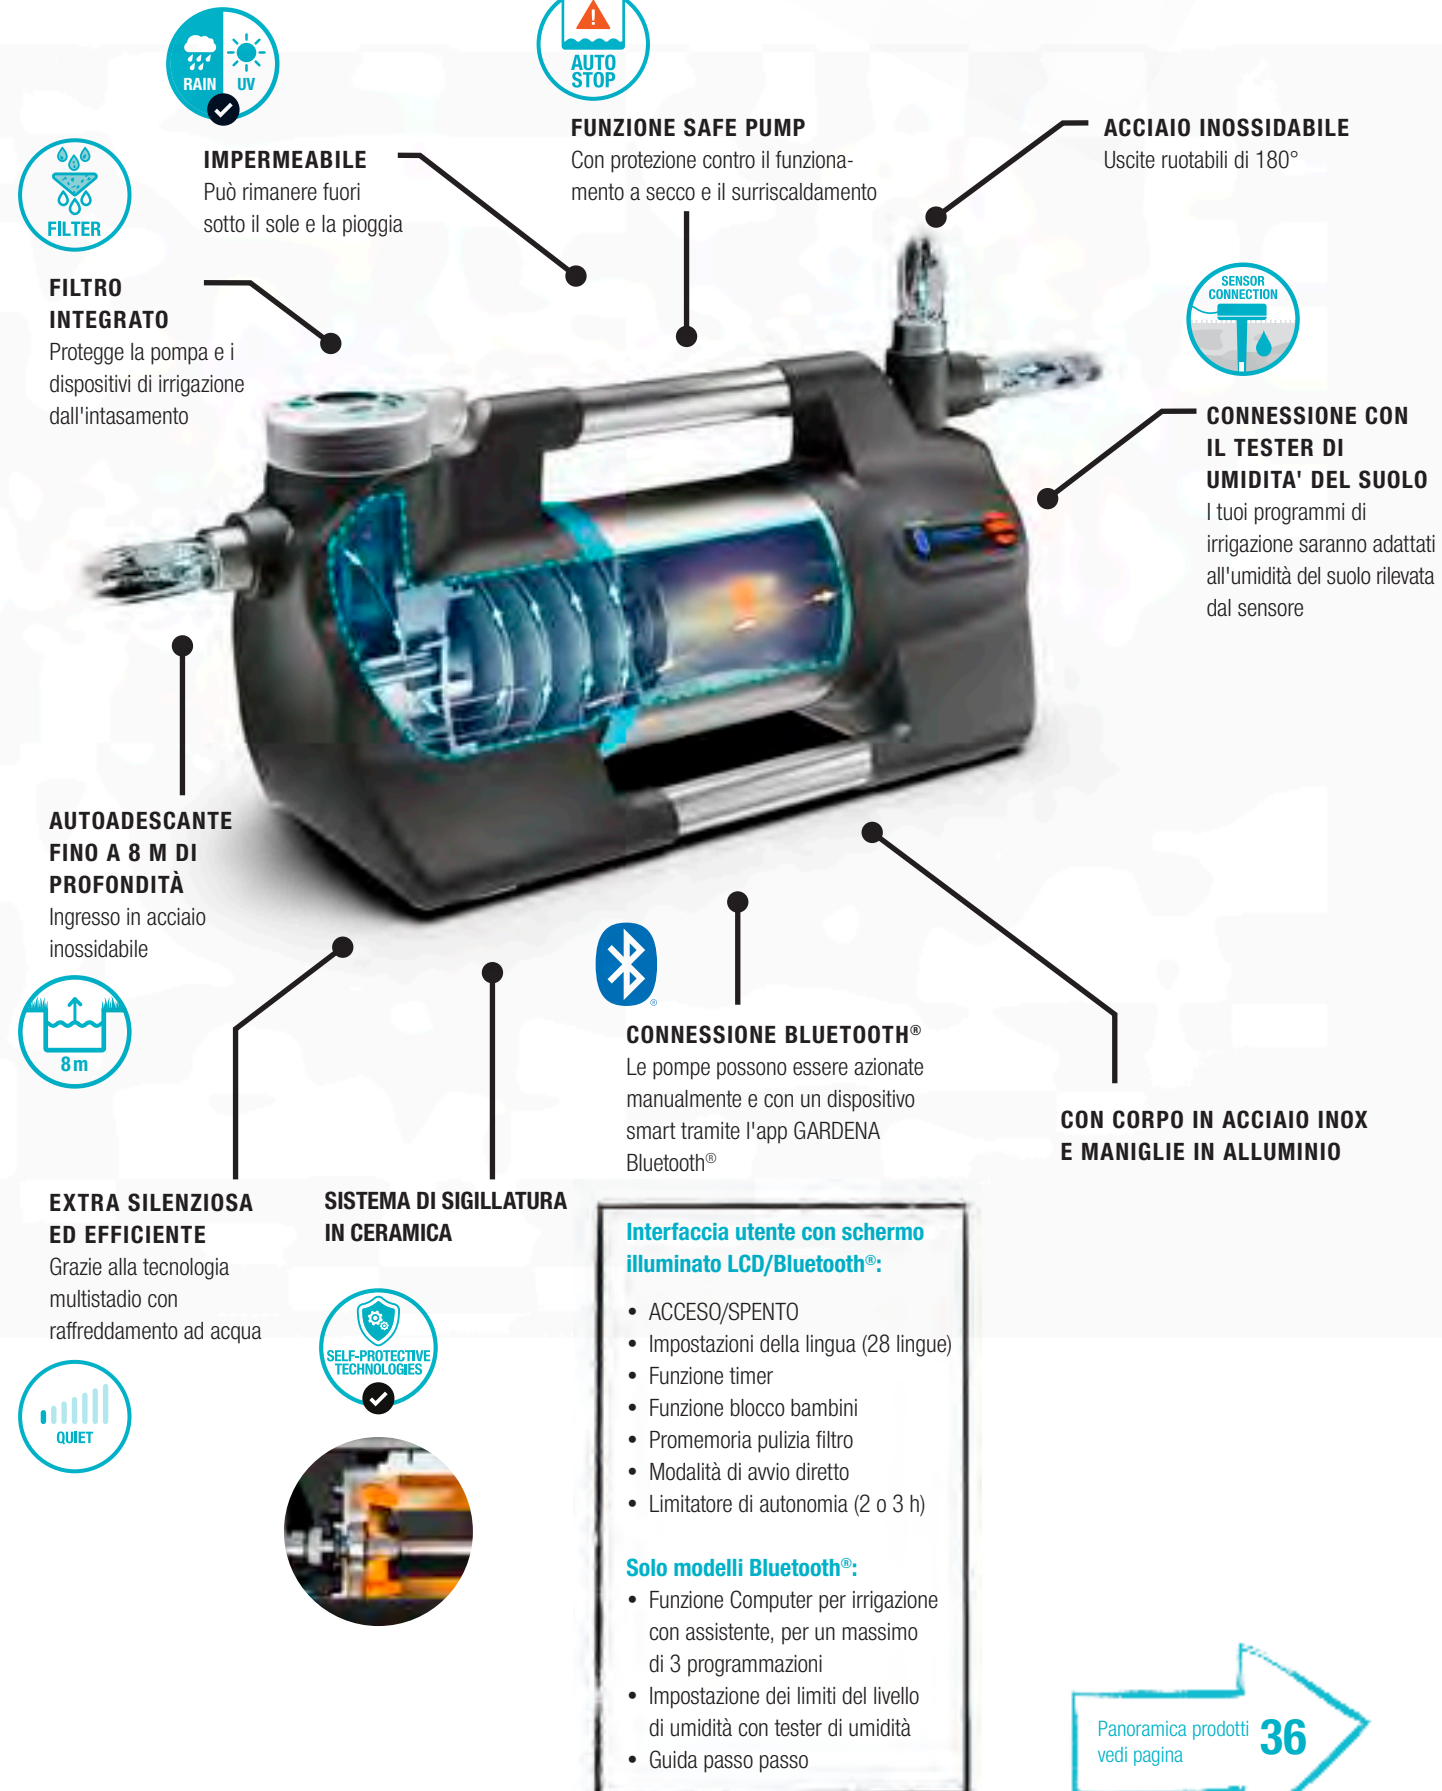

Panoramica prodotti
vedi pagina

36

IRRIGAZIONE



GARDENA Pompe per cisterna

Potenti per un'irrigazione confortevole del giardino

Con l'aiuto delle pompe per cisterna GARDENA, irrigate il vostro giardino collegando a scelta un irrigatore, una lancia, una doccia o un Micro-Drip-System. Potete finalmente dire addio allo scomodo annaffiatoio! Praticità d'uso: la pompa può essere utilizzata anche per lo svuotamento.



Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic

Acqua direttamente dalla cisterna

La girante a due stadi della pompa per cisterna GARDENA genera una pressione più elevata. Essa infatti ha una mandata maggiore rispetto alle pompe per cisterna che funzionano con la tecnica tradizionale. Inoltre è possibile addirittura collegare un irrigatore per l'irrigazione del giardino. Il modello automatico si avvia peraltro automaticamente quando si richiede acqua, per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo.




Caratteristiche specifiche



Eccezionali prestazioni di pressione

Grazie al sistema idraulico a 2 fasi, questa pompa ha prestazioni di pressione eccezionali, che la rendono adatta anche per applicazioni con richiesta di pressione elevata.



Tubo telescopico in alluminio

Il tubo telescopico può essere regolato alla lunghezza appropriata per la tua cisterna per acqua piovana (760 – 960 mm). Ciò garantisce che l'acqua venga condotta oltre il bordo del contenitore senza perdite.

GARDENA Pompe sommerse a pressione

Come utilizzare l'acqua freatica e quella delle cisterne nel migliore dei modi

Il tuo giardino ha bisogno di risorse idriche naturali come l'acqua di falda e l'acqua piovana. Con un pozzo puoi anche accedere a profondità maggiori e con le nostre nuove pompe sommerse a pressione è facile accedervi. Ora funzionano in modo più efficace e sono sempre più silenziose, inoltre hanno un nuovo design ed una sempre maggiore affidabilità.



Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox

Prelevare l'acqua a qualsiasi profondità




Caratteristiche specifiche



Cavo di alimentazione lungo e fune di fissaggio

Questa pompa viene fornita con un cavo di alimentazione da 15 m e una robusta fune di fissaggio da 20 m. Pertanto anche i pozzi più profondi fino a 12 m non sono un problema.



Resistente e potente

La pompa sommersa a pressione è molto potente, con il suo sistema idraulico a 3 fasi, per pompare facilmente l'acqua da pozzi o cisterne. In questo modo puoi utilizzare fino a 3 irrigatori contemporaneamente senza problemi.

Panoramica prodotti
vedi pagina

40

Pompa sommersa a pressione 6100/5 inox automatic

Avvio e arresto secondo necessità

Le pompe sommerse a pressione GARDENA aspirano automaticamente fino ad una profondità di ca. 17 m da pozzi o cisterne. L'innovativa funzione automatica è particolarmente comoda. Grazie all'interruttore e al sensore di rilevamento del flusso, la pompa si accende automaticamente per il prelievo dell'acqua e poi si spegne di nuovo. Con un cavo di alimentazione lungo fino a 20 m, la pompa viene installata direttamente in acqua e, con la fune di fissaggio in dotazione, può essere rapidamente sollevata quando necessario. Utilizzabile anche per l'approvvigionamento di acqua per uso domestico.

COMPLETAMENTE FLESSIBILE

Corda di ancoraggio fino a 23 m e cavo elettrico da 20 m

ROBUSTO FILETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Con raccordo per tubo flessibile da 19 mm (¾") / 25 mm (1")

VALVOLA DI NON RITORNO

Per l'approvvigionamento idrico immediato

ALTE PRESTAZIONI

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

per pozzi da 150 mm

PREFILTRO FACILE DA PULIRE E KIT DI ASPIRAZIONE FLOTTANTE

Evita intasamenti o danni agli irrigatori



FUNZIONE AUTOMATICA

Avvia e arresta automaticamente la pompa quando è necessaria l'acqua (versione automatica)



RILEVAMENTO DELLE PERDITE E PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI

Evita danni causati da eventuali perdite e consente di erogare piccole quantità d'acqua quando si utilizza una lavatrice o un impianto Micro-Drip-System

Caratteristiche specifiche

Cavo di alimentazione lungo e fune di fissaggio

Questa pompa viene fornita con un cavo di alimentazione da 20 m e una robusta fune di fissaggio da 23 m. Pertanto anche i pozzi più profondi fino a 17 m non sono un problema.

Resistente e potente

La pompa sommersa a pressione è molto potente, con il suo sistema idraulico a 3 fasi, per pompare facilmente l'acqua da pozzi o cisterne. In questo modo puoi utilizzare fino a 3 irrigatori contemporaneamente senza problemi.

Panoramica prodotti vedi pagina

40

IRRIGAZIONE/SVUOTAMENTO

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Pompe per pozzi

Prelevare acqua in modo efficace dalle riserve più profonde

Sia che si tratti di una cisterna, un pozzo o una sorgente, le pompe per pozzi GARDENA prelevano acqua da una profondità max. di 20 m e si possono utilizzare anche in poco spazio. È sufficiente un diametro del pozzo di almeno 100 mm per prelevare acqua dolce da riserve profonde.



Pompa per pozzi 6000/5 inox automatic

Installare in profondità in pozzi stretti

VALVOLA DI NON RITORNO

Per l'approvvigionamento idrico immediato

22 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E CAVO DI ANCORAGGIO

Per grandi profondità

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Lunga durata in servizio

SPECIALE PIEDE RIALZATO STABILE, DA MONTARE IN MODO OPZIONALE

Evita l'aspirazione di sporco e sabbia

DIAMETRO POMPA 98 MM

Ideale per l'uso in pozzi stretti con un diametro da 100 mm

Panoramica prodotti vedi pagina

41

IRRIGAZIONE / ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DOMESTICO

35


34

Pompe da giardino

Pompe da giardino


ENGINEERED IN GERMANY		
	NOVITA'	NOVITA' Set
Descrizione	Pompa da giardino 4100 Silent	Set Pompa da giardino 4200 Silent
Utilizzo	Per innaffiare, aumentare la pressione, per drenare o travasare	
Potenza	550 W	600 W
Mandata max.	4.100 l/h	4.200 l/h
Prevalenza/pressione max.	36 m / 3,6 bar	39 m / 3,9 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet
Peso ca.	7 kg	12,2 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	43 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C
Filetto del raccordo	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Numero di uscite / materiale	1 / Plastica	1 / Plastica
Materiale raccordo di ingresso	Plastica	Acciaio inossidabile
Protezione dagli agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia
Bluetooth® / display LCD	–	–
Safe-pump / Sicurezza funzionamento a secco / Thermo Stop	– / – / nel motore	– / – / nel motore
Pre-filtro integrato	–	–
Protezione in ceramica / sistema a doppia tenuta / albero in acciaio inox	• / • / •	• / • / •
Grado di protezione	IP X4	IP X4
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	
Pressione sonora 1 / 5 / 10 m	64 / 50 / 44 dB	63 / 49 / 43 dB
Potenza sonora misurata / garantita	73 / 75 [dB(A)]	71 / 74 [dB(A)]
Caratteristiche speciali	Scarico dell'acqua e bocchettone di riempimento separati, alta efficienza	Scarico dell'acqua e tappo di riempimento separati, alta efficienza. Il set include un tubo da 20 m, 13 mm (1/2") completo di raccordi e un set di aspirazione da 3,5 m diametro 25 mm (1")
Art. n.	9050	9055

Prestazioni

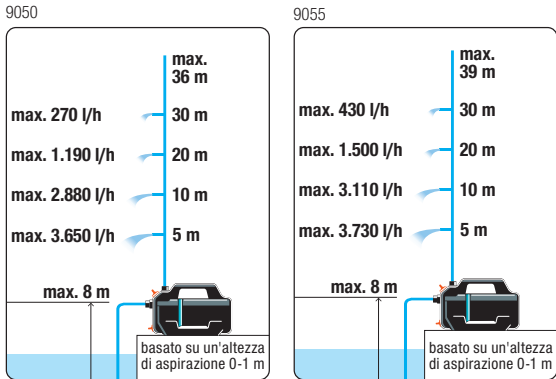

ENGINEERED IN GERMANY		CE	Bluetooth®			
1 2 QUIET LOW NOISE						
Descrizione		Pompa da giardino 4300 Silent ²	Pompa da giardino 5600 Silent+ ¹	Pompa da giardino 6300 SilentComfort ¹	Pompa da giardino 6500 SilentComfort ¹	
Utilizzo		Per innaffiare, aumentare la pressione, per drenare o travasare				
Potenza	650 W	900 W	1.050 W	1.300 W		
Mandata max.	4.300 l/h	5.600 l/h	6.300 l/h	6.500 l/h		
Prevalenza/pressione max.	43 m / 4,3 bar	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar		
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m	8 m	8 m		
Girante	Jet	4 stadi, raffreddamento ad acqua	4 stadi, raffreddamento ad acqua	5 stadi, raffreddamento ad acqua		
Peso ca.	7,9 kg	10,0 kg	10,7 kg	11,8 kg		
Dimensioni (L x P x H) ca.	45 x 22 x 28 cm	58 x 23 x 31	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31		
Power cable	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F		
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C		
Numero di uscite / materiale / filetto	1 / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G1")	2 una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")	2 una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")	2 una può essere angolata) / Acciaio inossidabile / 33,3 mm (G 1")		
Materiale raccordo di ingresso	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile		
Protezione dagli agenti atmosferici	UV e pioggia	UV e pioggia	UV e pioggia	UV e pioggia		
Bluetooth® / display LCD	–	–	• / (28 lingue)	• / (28 lingue)		
Safe-pump / Sicurezza funzionamento a secco / Thermo Stop	– / – / nel motore	– / – / nel motore	• / • / nel motore e nell'acqua	• / • / nel motore e nell'acqua		
Pre-filtro integrato	–	•	•	•		
Protezione in ceramica / sistema a doppia tenuta / albero in acciaio inox	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Grado di protezione	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4		
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)		Tester di umidità (art. 1867), Adattatore smart Power (art. 19095)			
Pressione sonora 1 / 5 / 10 m	65 / 51 / 45 dB	58 / 45 / 38 dB	59 / 45 / 39 dB	60 / 46 / 40 dB		
Potenza sonora misurata / garantita	73 / 75 [dB(A)]	67 / 69 [dB(A)]	68 / 70 [dB(A)]	69 / 71 [dB(A)]		
Caratteristiche speciali	Scarico dell'acqua e bocchettone di riempimento separati, alta efficienza	Tappo di scarico dell'acqua separa- to, ad alta efficienza ed estrema- mente silenziosa, corpo pompa in acciaio inox	Tappo di scarico dell'acqua separato, ad alta efficienza ed estremamente silenziosa, corpo pompa in acciaio inossidabile, timer e funzione di controllo dell'irrigazione (solo Bluetooth®), guida all'avvio e alla risoluzione degli er- rori (solo Bluetooth®), promemoria per la pulizia. App GARDENA Bluetooth®. Scaricabile gratuitamente, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet Android o iOS dotati di funzione Bluetooth®			
Art. n.	9056	9057	9058	9059		

Prestazioni

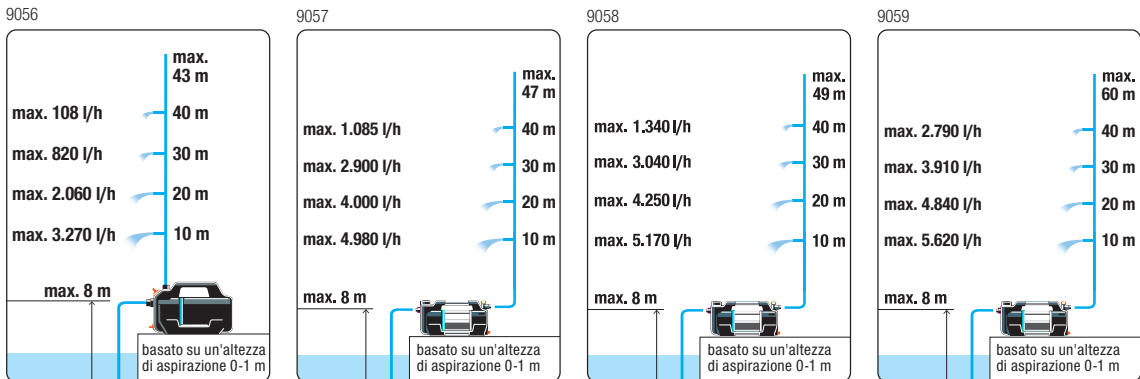

Pompa a batteria

ENGINEERED
IN GERMANY




Descrizione	Pompa per cisterna 2000/2 18V P4A Set pronto all'uso		Pompa per cisterna 2000/2 18V P4A solo
Power control	•		
Funzione timer	•		
Tubo telescopico	560–760 mm ²⁾		
Filtro	•		
Utilizzo	Per irrigare ad es. con piccoli irrigatori (Polo), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua		
Autonomia operativa	65 min max.		
Mandata max.	2.000 l/h		
Prevalenza/ pressione max.	20 m / 2.0 bar		
Peso ca.	2,6 kg		2,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	14 x 14 x 60 cm		
Filetto del raccordo	Tubo di mandata da 3/4", telescopico e ricurvo, per appendere la pompa al bordo interno della cisterna, Funzione timer (5/10/15 minuti)		
Caratteristiche speciali	Livelli di potenza regolabili, albero in acciaio inox, con valvola di regolazione e chiusura. Tubo di alluminio telescopico (560–760 mm) ²⁾ . Funzione timer (5/10/15 minuti)		
Contenuto	Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV		–
Art. n.	14602-20		14602-55

²⁾ Prolungabile di 210 mm con l'accessorio Prolunga per tubo telescopico, art. 1420

Prestazioni

14602

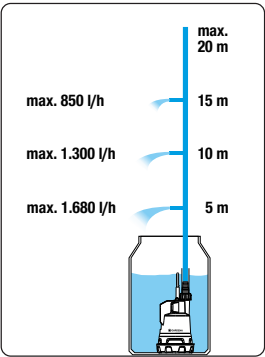

Pompe per cisterne

automatic

ENGINEERED
IN GERMANY




Descrizione	Pompa per cisterna 4000/1	Pompa per cisterna 4700/2 inox	Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic
Utilizzo	Per irrigare ad es. con piccoli irrigatori (Polo), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua	Per irrigare ad es. con irrigatori più grandi (Polo/Aquazoom), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua	
Potenza nominale	400 W	550 W	550 W
Mandata max.	4.000 l/h	4.700 l/h	4.700 l/h
Prevalenza/pressione max.	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m
Girante	1 stadio	2 stadi	2 stadi
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C
Peso	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Manico	Base	Comfort	Comfort
Avvio e arresto automatico	–	–	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Sensore di portata integrato
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione
Aspirazione ridotta delle impurità	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato	Attraverso speciale piede rialzato, filtro integrato
Caratteristiche specifiche	Tubo telescopico in alluminio (643-845 mm)*, valvola di regolazione e chiusura	Tubo telescopico in alluminio (670-870 mm)*, valvola di regolazione e chiusura, corpo pompa in acciaio inox	Tubo telescopico in alluminio (760 – 960 mm)*, valvola di regolazione e chiusura, corpo pompa, albero motore e filetto di collegamento in acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8
Art. n.	1762	1764	1766


* Prolungabile di 210 mm con l'accessorio Prolunga per tubo telescopico, art. 1420

Prestazioni

1762

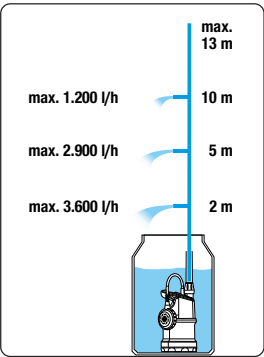


1764 / 1766

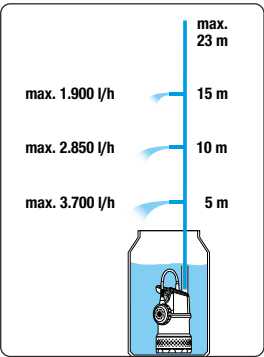


ENGINEERED IN GERMANY  	automatic			
				
Descrizione	Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox	Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox automatic	Pompa sommersa a pressione 6100/5 inox automatic	Pompa sommersa a pressione 6000/5 automatic
Utilizzo	Per il funzionamento di irrigatori e sistemi di irrigazione, per prelevare l'acqua da grande profondità	Per la fornitura automatica di acqua in casa e in giardino direttamente da un pozzo o un serbatoio		
Potenza	900 W	900 W	1.100 W	1.050 W
Mandata max.	5.900 l/h	5.900 l/h	6.100 l/h	6.000 l/h
Prevalenza/pressione max.	35 m / 3.5 bar	35 m / 3.5 bar	47 m / 4.7 bar	45 m / 4.5 bar
Profondità d'immersione max.	12 m	12 m	17 m	12 m
Girante	3 stadi	3 stadi	4 stadi	4 stadi
Temperatura del liquido max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Peso	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15x 15 x 51 cm
Cavo di alimentazione	15 m H07 RN-F	15 m H07 RN-F	20 m H07 RN-F	15 m H07 RN-F
Filetto del raccordo	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Avvio e arresto automatico	—	•	•	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione	Silenzioso, senza esigenze di manutenzione
Utilizzabile con	Adattatore smart Power (art. 19095)	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Adattatore smart Power (art. 19095), Computer per irrigazione	Albero motore in acciaio inossidabile, Ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro
Programma per bassi consumi d'acqua	—	•	•	—
Filtro fine integrato	•	•	•	In acciaio inossidabile antiruggine
Caratteristiche specifiche	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro, collegabile al kit di aspirazione flottante, corpo pompa in acciaio inox e raccordo filettato	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro, arresto d'emergenza in caso di gocciolamento, collegabile al kit di aspirazione flottante, corpo pompa in acciaio inox e raccordo filettato	Albero motore in acciaio inossidabile, ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro, arresto d'emergenza in caso di gocciolamento, collegabile al kit di aspirazione flottante, corpo pompa in acciaio inox e raccordo filettato	Albero in acciaio inox. Ideale per pozzi o cisterne di almeno 150 mm di diametro
Grado di protezione	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Art. n.	1768	1771	1773	1476


Prestazioni

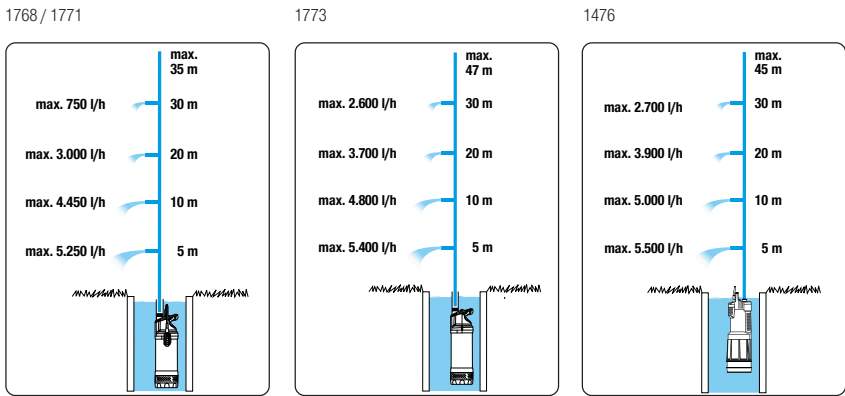

ENGINEERED IN GERMANY  	automatic	
		
Descrizione	Pompe per pozzi 5500/5 inox	Pompe per pozzi 6000/5 inox automatic
Valvola antiriflusso	—	•
Corpo robusto in acciaio	•	•
Diametro pompa 98 mm	•	•
Funzionamento automatico	—	•
Potenza nominale	850 W	950 W
Mandata max.	5.500 l/h	6.000 l/h
Prevalenza/ pressione max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profondità d'immersione max.	19 m	19 m
Peso ca.	7,5 kg	9,0 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Cavo di ancoraggio	22 m	22 m
Cavo di alimentazione	22 m H07 RN-F	22 m H07 RN-F
Art. n.	1489	1499

Prestazioni

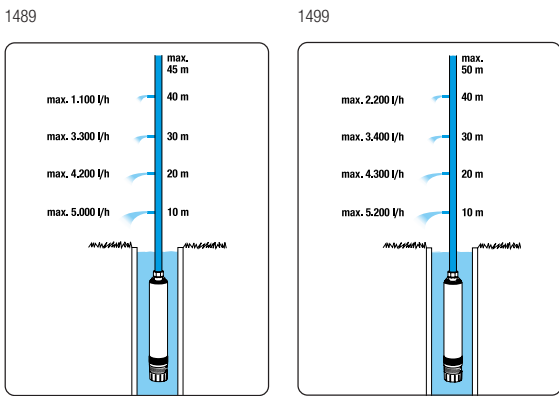

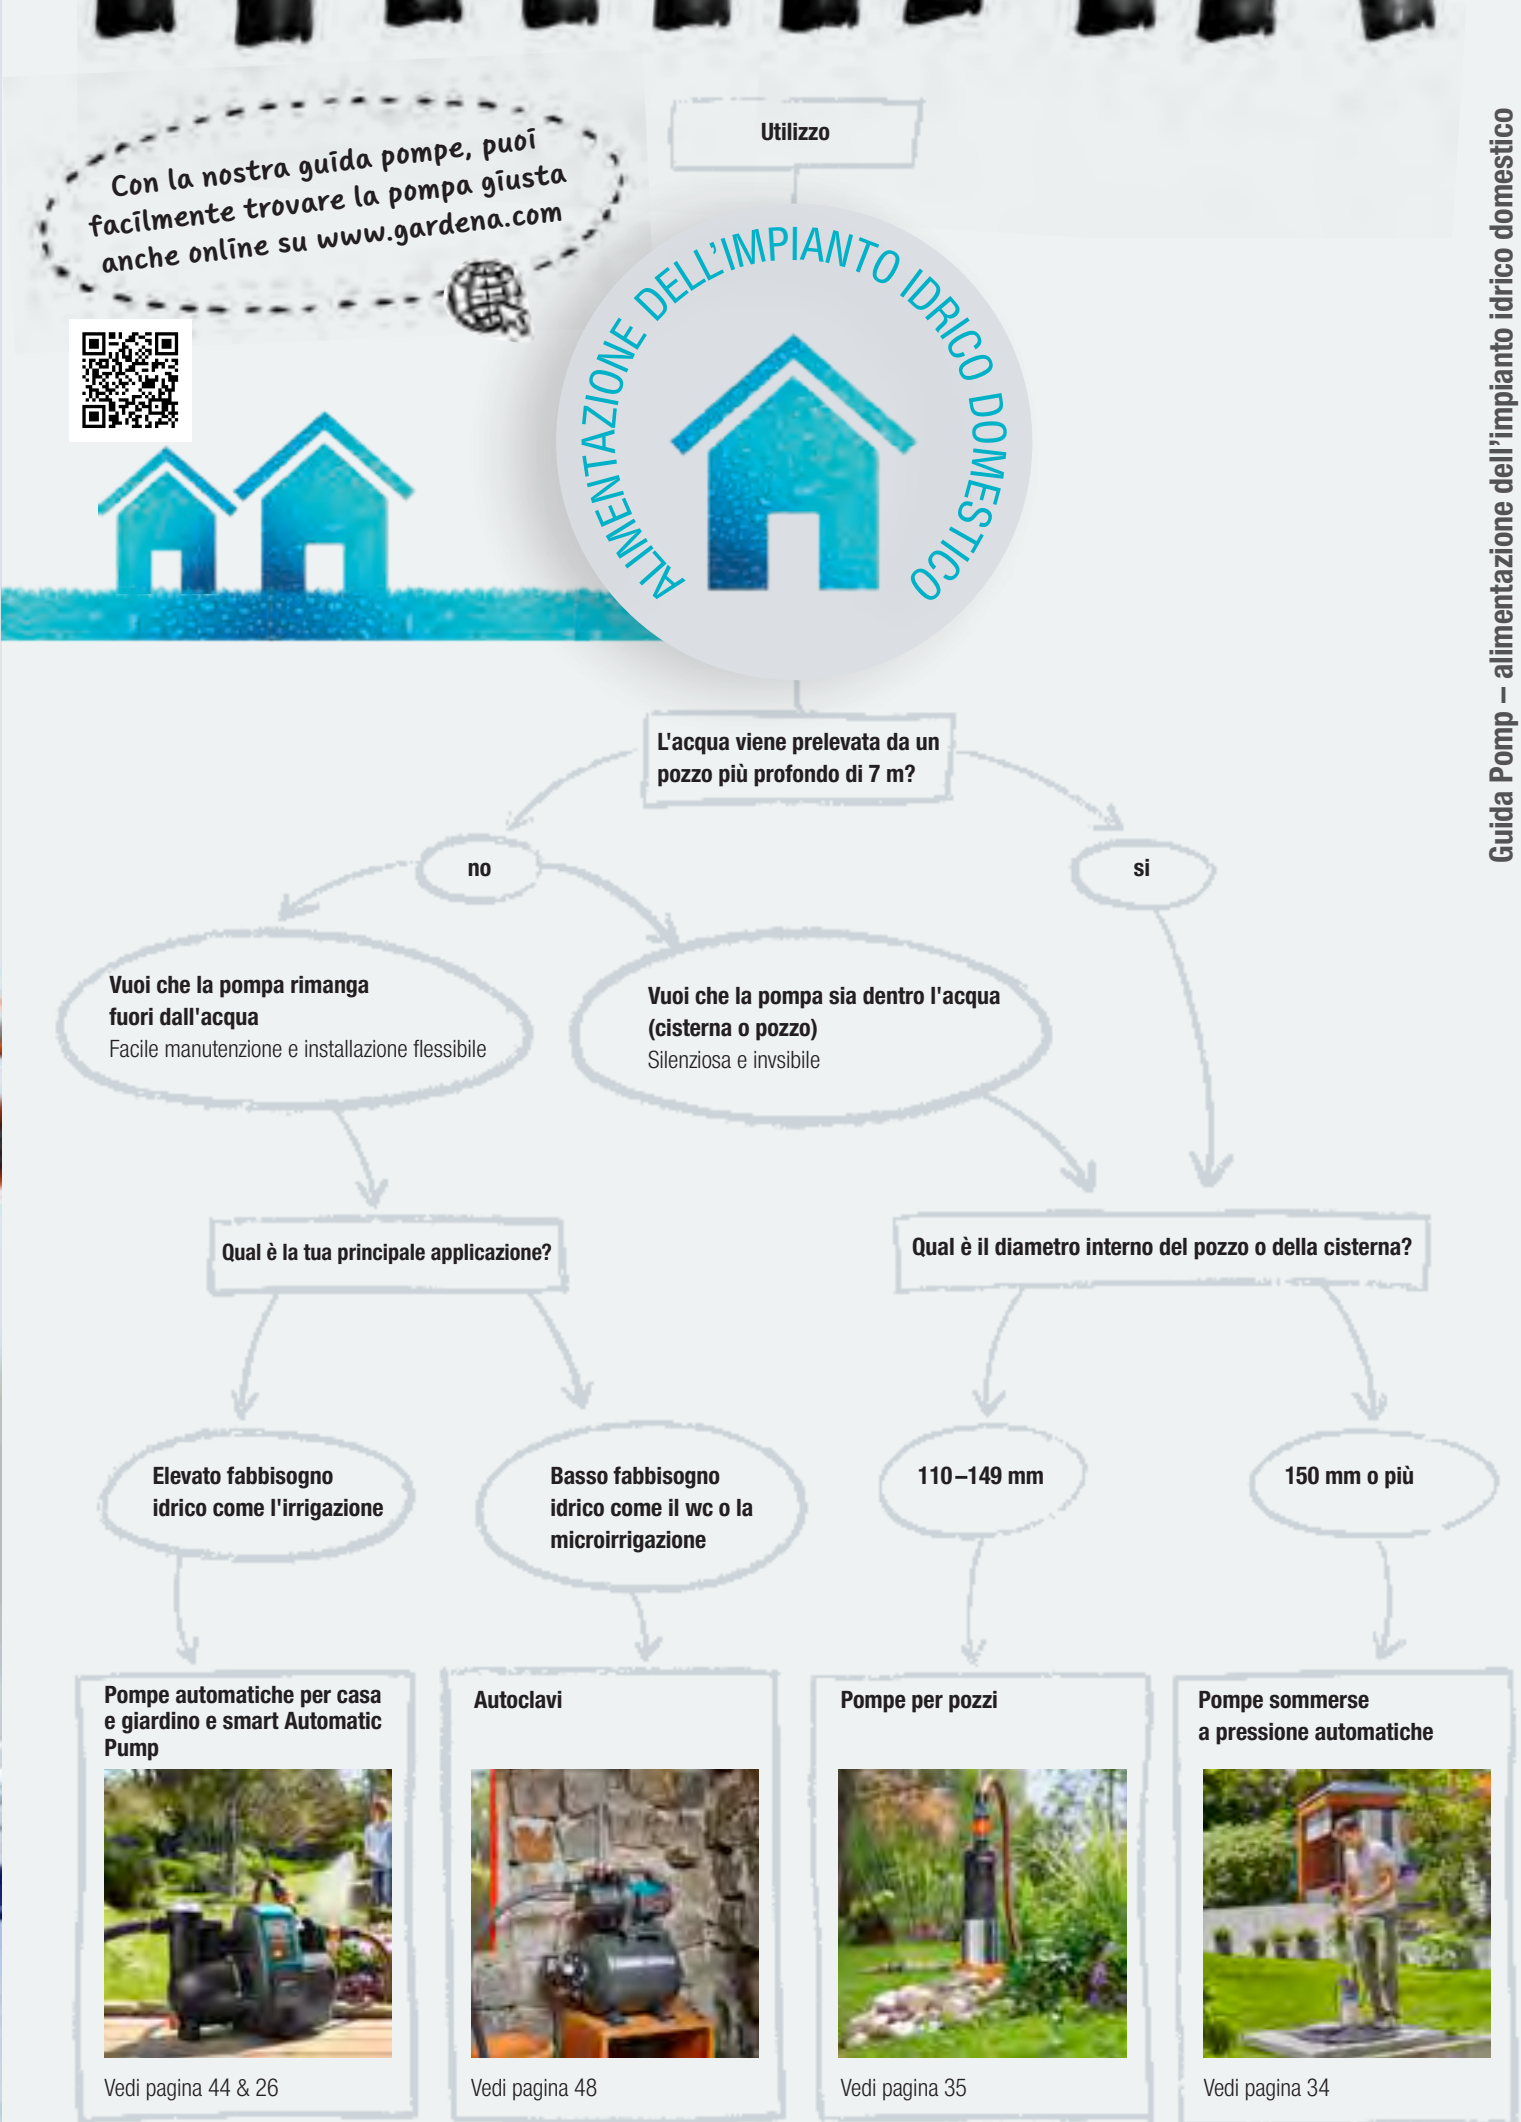

GARDENA Pompe automatiche per casa e giardino

Per la distribuzione automatica dell'acqua in casa e in giardino

In qualsiasi posto dove si ha la necessità di prelevare acqua, grazie alla loro struttura compatta le pompe ad intervento automatico GARDENA sono utilizzabili in modo flessibile, per es. nel giardino, per il wc o la lavatrice. Queste pompe sono utilizzabili sia per l'alimentazione dell'impianto idrico domestico, sia per irrigare il giardino. Si avviano automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine utilizzo. Tra i tanti modelli troverete sicuramente quello adatto a voi.



Pompa automatica per casa e giardino 6000/6 LCD inox

Disponibile anche in versione smart system come smart Automatic Pump. Vedi pagina seguente.



Caratteristiche specifiche



Protezione agenti atmosferici

Può essere utilizzata in diverse situazioni. La pompa è estremamente efficiente e può rimanere all'esterno per tutta la stagione.



Filtro a maglia fine integrato

Impedisce che la pompa si danneggi.



Programma per bassi consumi d'acqua

Consente un utilizzo privo di problemi anche in caso di minime necessità d'acqua.



Grande Display LCD

Assoluto controllo di tutte le funzioni della pompa. Informazioni scritte complete in caso di guasti e di ausilio per le riparazioni.

Panoramica prodotti vedi pagina

50

Connetti, gestisci e cura il tuo prato

Il sistema smart che falcia, irriga e si prende cura del tuo giardino in modo intelligente.


Lo smartphone ti dà il controllo completo: perché ti consente di accedere al tuo sistema di irrigazione automatico anche quando sei fuori casa. La smart Automatic Pump per casa e giardino è l'ideale per una serie di applicazioni, dall'irrigazione del giardino alla fornitura automatica di acqua alla tua casa. Tutte le importanti funzioni della pompa possono essere facilmente gestite tramite la smart app GARDENA. Si accende quando l'acqua è necessaria e poi si spegne di nuovo automaticamente. È possibile programmare singoli tempi di irrigazione.

GARDENA®
smartsystem



smart Automatic Pump per casa e giardino

Approvvigionamento idrico completamente automatico in casa e in giardino con acqua piovana o di pozzo



ADATTA PER USO ESTERNO

- Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia
- Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può utilizzare sia in casa che in giardino

COMANDO A DISTANZA DELLA POMPA

Controlla e monitora tutte le funzioni della pompa tramite la smart App GARDENA da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

FACILE DIAGNOSI DEI GUASTI

Avviso tramite la smart App GARDENA di eventuali anomalie e suggerimenti per la loro soluzione

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

Anche in base ai dati delle previsioni meteorologiche

CONTROLLO INTEGRATO DELL'IRRIGAZIONE

Le singole opzioni versatili sono programmabili tramite la smart App GARDENA

Display a LED informativo

Monitora funzioni e guasti con facilità

PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI

Funzionamento senza problemi anche con consumi d'acqua minimi

Puoi scoprire di più sullo smart system GARDENA su gardena.com/it/smartsystem

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

Trucchi e Suggerimenti

Lo smart system GARDENA offre molto più di semplici prodotti intelligenti per l'irrigazione e la cura del prato: La smart App GARDENA viene costantemente migliorata e contribuisce a mantenere il tuo giardino in condizioni ottimali, grazie ad altre funzionalità come una biblioteca di oltre 2000 piante, le informazioni meteo, i dati rilevati dallo smart sensor e una serie di consigli utili per il giardinaggio.

Panoramica prodotti vedi pagina **51**

GARDENA Autoclavi eco

Basso consumo e sicurezza per le massime esigenze

Con un'autoclave GARDENA, installata in modo fisso, è possibile sfruttare gratuitamente l'acqua di pozzi o cisterne sia per l'irrigazione del giardino che anche per gli impianti sanitari o la lavatrice. Le autoclavi GARDENA si avviano, in caso di necessità, automaticamente per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo. L'autoclave non si avvia per ogni necessità. Utilizza infatti il grande serbatoio dell'acqua. I punti in cui il sistema di tubature non è ermetico (per es. un rubinetto gocciolante) vengono compensati dal serbatoio dell'acqua. Ciò permette di risparmiare energia e proteggere l'ambiente. Tra i diversi modelli troverete sicuramente l'autoclave adatta a voi.



Autoclave 5000/5 eco inox

PRE-FILTRO INTEGRATO
Dotazione standard

3 ATTACCHI
Possibilità di collegare fino a 3 dispositivi diversi

VALVOLA ANTIRIFLUSSO AUTOMATICA
Facile messa in uso, tempo breve di adescamento, facilmente ispezionabile

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE
Facile sistema di avvio e arresto

TUBO RIGIDO DI CONNESSIONE TRA POMPA E SERBATOIO
Nessuna perdita

TAPPO A VITE PER LO SCARICO DELL'ACQUA
Svuotamento rapido in caso di rischio di congelamento

ACCIAIO INOSSIDABILE
Serbatoio dell'acqua in acciaio inox (modello Premium)

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO, SENZA VIBRAZIONI
Piedini in gomma per l'assorbimento delle vibrazioni disponibili come accessori presso i Centri Assistenza GARDENA

Caratteristiche specifiche



Eco-mode

L'eco mode a funzionamento continuo consente un risparmio energetico pari al 15% rispetto al normale.



Tecnologia di sicurezza

Contro il funzionamento a secco e funzione di spegnimento automatico al surriscaldamento della pompa.



Serbatoio esente da manutenzione per 5 anni

Nessuna sostituzione della membrana, nè ricarica dell'aria.

Autoclave 3700/4 con caratteristiche di base e un eccellente rapporto qualità-prezzo.


Panoramica prodotti vedi pagina

52

Pompe automatiche per casa e giardino

ENGINEERED IN GERMANY			
Descrizione	Pompa automatica per casa e giardino 3500/4	Pompa automatica per casa e giardino 5000/5 LCD	Pompa automatica per casa e giardino 6000/6 LCD Inox
Filtro integrato	•	•	•
Protezione contro il funzionamento a secco	•	•	•
Doppia uscita	•	•	•
Display LCD (24 lingue)	–	•	•
Girante a 5 stadi	–	–	•
Corpo pompa in acciaio inossidabile	–	–	•
Resistente alle intemperie	•	•	•
Funzionamento automatico	•	•	•
Potenza nominale	800 W	1.300 W	1.300 W
Mandata max.	3.500 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h
Prevalenza/ pressione max.	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet	5 stadi
Peso ca.	8,3 kg	13,4 kg	15,2 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Potenza sonora misurata / garantita	77 / 81 [dB(A)]	84 / 85 [dB(A)]	72 / 74 [dB(A)]
Display informativo	LED	Display LCD (24 lingue)	Display LCD (24 lingue)
Art. n.	1757	1759	1760


Prestazioni

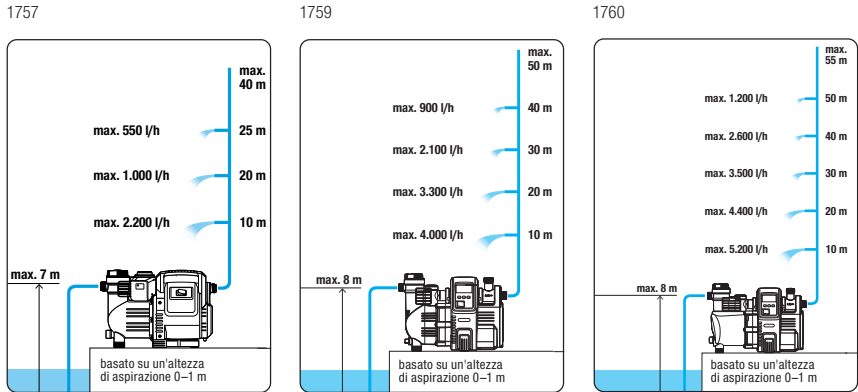

Set smart system – smart Automatic Pump 5000/5

ENGINEERED IN GERMANY			
Descrizione	Set smart Automatic Pump 5000/5	smart Automatic Pump 5000/5	
Contenuto	smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5	
Potenza nominale		1.300 W	
Mandata max.		5.000 l/h	
Prevalenza/ pressione max.		50 m / 5,0 bar	
Altezza di autoadescamento max.		8 m	
Peso ca.	14 kg	13,4 kg	
Dimensioni (L x P x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	
Potenza sonora misurata / garantita	77 / 79 [dB(A)]	77 / 79 [dB(A)]	
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	•	•	
Timer integrato		•	
Avviso di gocciolamento e programma per bassi consumi		•	
Caratteristiche	Pre-filtro integrato, avvio e arresto automatici, dispositivo contro il funzionamento a secco		
Controllo tramite smart App	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet		
Requisiti	connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet o pc	
Caratteristiche specifiche	Semplice installazione degli aggiornamenti del software		
Art. n.	19106	19080	

Prestazioni

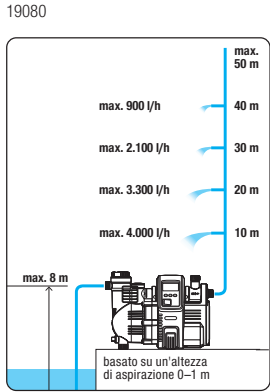


Autoclavi

ENGINEERED
IN GERMANY



Descrizione	Autoclave 3700/4	Autoclave 3000/4 eco	Autoclave 4000/5 eco	Autoclave 5000/5 eco	Autoclave 5000/5 eco inox
5 anni senza manutenzione	–	•	•	•	•
Eco mode	–	•	•	•	•
Volume serbatoio	19 l	24 l	24 l	24 l	24 l
Uscite	1	1	3	3	3
Protezione contro il funzionamento a secco	–	–	•	•	•
Interruttore multiplo (On/Off/Auto)	–	–	•	•	•
Potenza nominale	800 W	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Mandata max.	3.700 l/h	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Prevalenza/pressione max.	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Pressione di avvio	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Prevalenza/pressione max.	2,8 bar / –	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Dispositivo antisurriscaldamento	Nel motore	Nel motore	Nel motore	Nel motore	Nel motore
Girante	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Peso ca.	10,8 kg	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Potenza sonora misurata / garantita	78 / 82 [dB(A)]	79 / 80 [dB(A)]	83 / 84 [dB(A)]	87 / 88 [dB(A)]	87 / 89 [dB(A)]
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	–	–	•	•	•
Art. n.	9023	1753	1754	1755	1756

Prestazioni

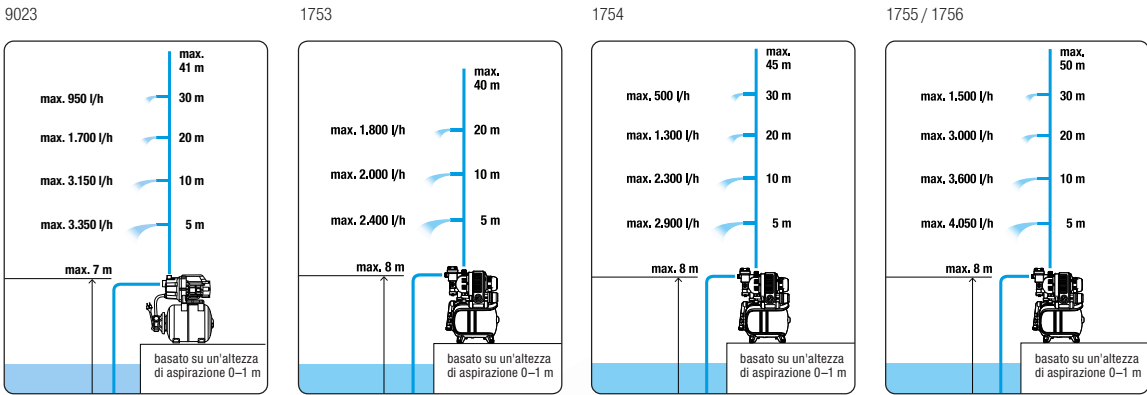

Accessori

Tubi di aspirazione

Set aspirazione	Tubo di aspirazione	Tubo di aspirazione a metraggio	Raccordo filettato per tubo di aspirazione	Filtro di aspirazione con valvola antiriflusso	Filtro ingresso pompa	Kit di aspirazione flottante
Per ridurre i tempi di riattivazione, tubo di aspirazione completo pronto all'uso con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso	Per prolungare il set di aspirazione o da utilizzare con i filtri di aspirazione (3,5 m)	Tubo spiralato resistente al vuoto	Per collegare sotto-vuoto alla pompa il tubo di aspirazione a metraggio. Con filettatura 33,3 mm (G1")/33,3 mm (G1")	Da collegare ai tubi di aspirazione, valvola antiriflusso per ridurre i tempi di riattivazione. (art. n. 1728 design metallo/plastica – non raffigurato –)	Per proteggere la pompa da eventuali danni causati dallo sporco	Per proteggere le pompe automatiche per cisterna dalla sporcizia
Lunghezza: 3,5 m	Lunghezza: 3,5 m	19 mm (¾")	19 mm (¾")	19 mm (¾")	Passaggio: < 3.000 l/h	25 mm (1")
					Dimensione maglia: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	
Art. n. 1411	Art. n. 1412	Art. n. 1720	Art. n. 1723	Art. n. 1726	Art. n. 1731	Art. n. 1417
Lunghezza: 7 m		25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	Passaggio: < 6.000 l/h	
					Consigliato in presenza di sabbia. Dimensione maglia: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	
Art. n. 1418		Art. n. 1721	Art. n. 1724	Art. n. 1727	Art. n. 1730	
		32 mm (5/4")		19 mm (¾") / 25 mm (1")		
		Art. n. 1722		Art. n. 1728		

Per la mandata

Set collegamento pompa	Raccordo pompa	Prolunga per tubo telescopico	Kit Tubo piatto 38 mm (1 1/2") 10 m
Per il collegamento di pompe con filettatura esterna: 33,3 mm (G1") alla raccorderia rapida GARDENA	Per il collegamento di pompe con filettatura interna alla raccorderia rapida GARDENA. Con filettatura 33,3 mm (G1")/33,3 mm (G1")	Adatta a tutte le pompe per cisterna GARDENA. Per estendere il tubo telescopico di ulteriori 21 cm con una parte fissa. Ideale per cisterne particolarmente alte	Materiale flessibile perfetto per l'uso con le pompe
19 mm (¾")		Con 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")	38 mm (1 ½")
Art. n. 1752	Art. n. 1745	Art. n. 1420	Art. n. 5005




Scopri GARDENA online



Guida Pompe GARDENA

Trova online la pompa giusta, in base al tipo di applicazione e alle tue esigenze.

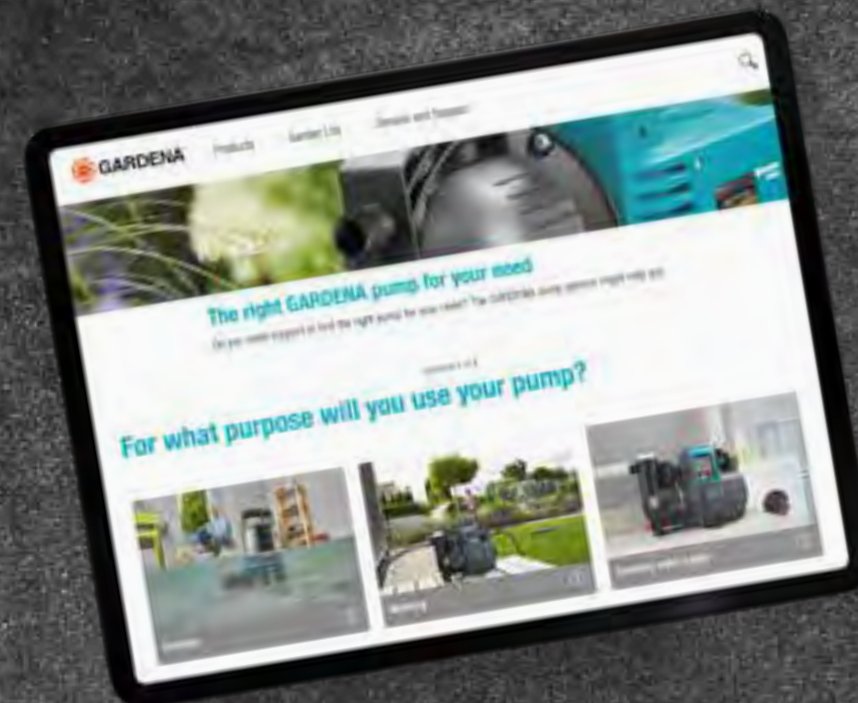

sito GARDENA

scopri la nostra gamma su
www.gardena.com





Husqvarna Italia S.p.A.

Centro Direzionale Planum

Via del Lavoro 2, Scala B

22036 ERBA (CO)

Tel. 031 4147700

Fax. 031 4147705

e-mail: supporto.tecnico@husqvarnagroup.com

Più informazioni su GARDENA

In questo dépliant è contenuta solo una parte della gamma di prodotti GARDENA. Troverete l'assortimento completo insieme ad alcuni consigli utili per il giardinaggio e la cura del giardino sul sito www.gardena.com.

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.

© GARDENA 2023

gardena.com

